


# PERFIL EUROPEO 3061

## CILINDRO CONFORT



Cilindro confort de perfil europeo 3061

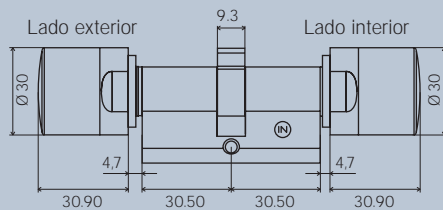

Dimensiones en mm

Cilindro con módulo electrónico encapsulado para la instalación en puertas según DIN 18250 con cerraduras perfil europeo según DIN 18251. Analiza la señal de radio de los transpondedores y decide si existe una autorización de acceso.

### VARIANTES DEL PRODUCTO:

- Acero inoxidable
- Pomo interior puede usarse sin transpondedor
- Versión en latón (.MS)
- Con registro de accesos y control de zonas horarias (.ZK)
- Resistente a la intemperie (.WP)
- Versión "Network Inside" conexión en red directa (.WN)
- Cilindro G2 con funcionalidad ampliada: véase sistemas de cierre G2

### DATÓS TECNICOS:

- Cilindro de perfil europeo estándar según DIN 18252/EN1303
- Diámetro del pomo: 30 mm
- Longitud básica: 30–30 mm (dimensión exterior/interior)
- Longitud total: hasta máx. 140 mm (máx. 90 mm por un lado), longitudes mayores bajo pedido
- Clase de protección: IP 54, versión .WP (pomo con electrónica): IP 65
- Tipo de batería: 2 x litio CR2450 3V
- Vida útil de la batería: hasta 300.000 accionamientos o hasta 10 años en espera
- Rango de temperaturas: de operación  $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$  a  $+50\text{ }^{\circ}\text{C}$ , de almacenamiento  $-35\text{ }^{\circ}\text{C}$  a  $+50\text{ }^{\circ}\text{C}$
- 3.000 accesos memorizables
- 5+1 grupos de zonas de tiempo (G2:100)
- Se pueden gestionar hasta 8.000 transpondedores por cilindro (G2: 64.000)
- Se pueden gestionar 48.000 cilindros por transpondedor (G2: 304.000)
- Distintos modos de apertura permanente
- Conexión en red directa gracias al LockNode integrado (tapa de red WN.LN.I) o mediante LockNode externo con función adicional de supervisión de puerta
- Firmware actualizable

#### DATOS PARA REALIZAR PEDIDOS:

Cilindro confort de perfil europeo	Z4.30-30.CO
Versión con registro de accesos y control de zonas horarias	.ZK
Versión en latón	.MS
Resistente a la intemperie	.WP
Versión "Network Inside" con LockNode integrado	.WN
Longitud de 65 a 80 mm en total	e.g. Z4.40-40.CO
Longitud de 85 a 100 mm en total	e.g. Z4.40-55.CO
Longitud de 105 a 140 mm en total	e.g. Z4.50-55.CO
Longitud de mas de 140 mm o de mas de 90 mm por un lado	sobre pedido
Cilindro G2 con funcionalidad ampliada: véase sistemas de cierre G2	